市 道 復 旧 例

舗装復旧範囲

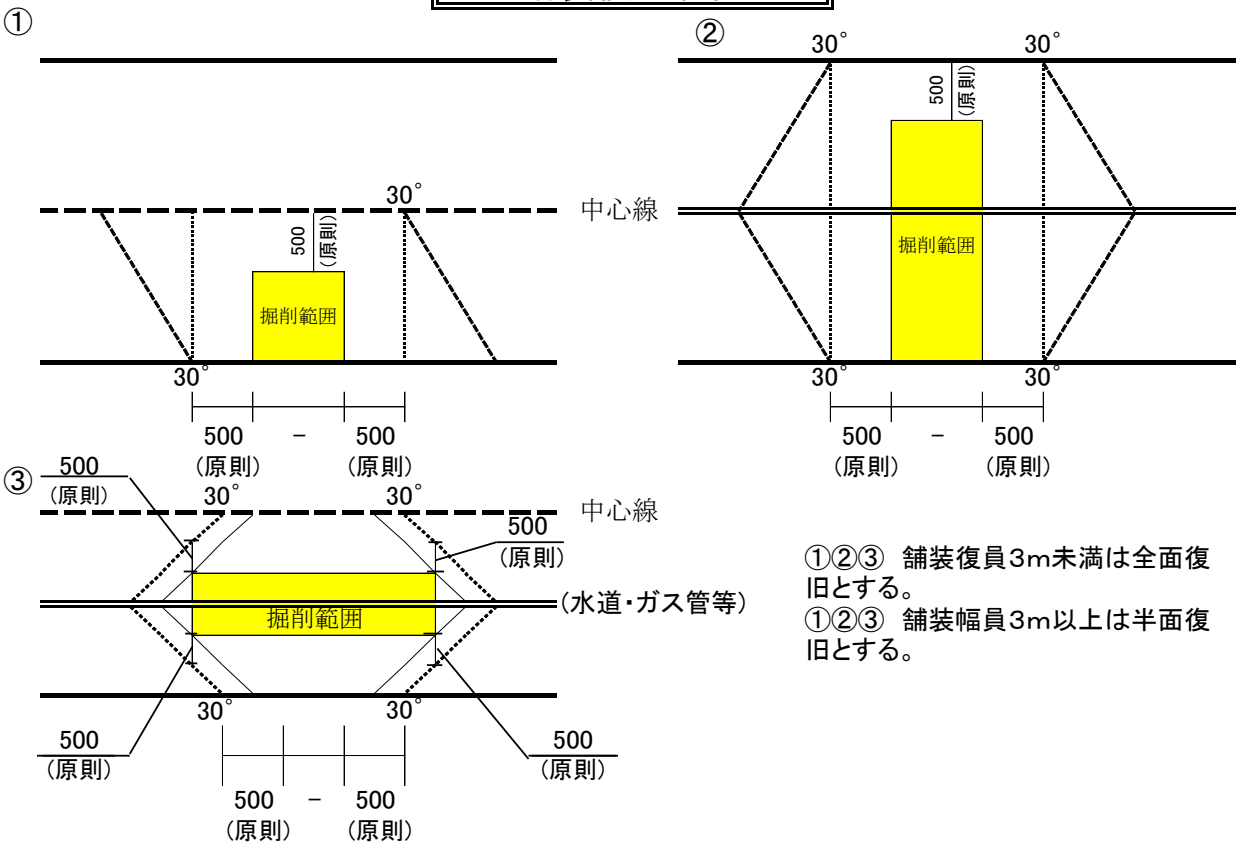

①②③ 舗装復員3m未満は全面復旧とする。
①②③ 舗装幅員3m以上は半面復旧とする。

舗装本復旧の影響範囲は上記のとおりとする。ただし、舗装復員3m以上の場合において道路センターを超えて影響が生じるおそれがある場合（縦断方向での埋設管等の切回し）は、原則全面復旧とする。

掘削箇所が、工事・修繕等で舗装工事施行後3年以内である場合、本復旧の影響範囲は、現況確認のうえ決定する。

舗装構成

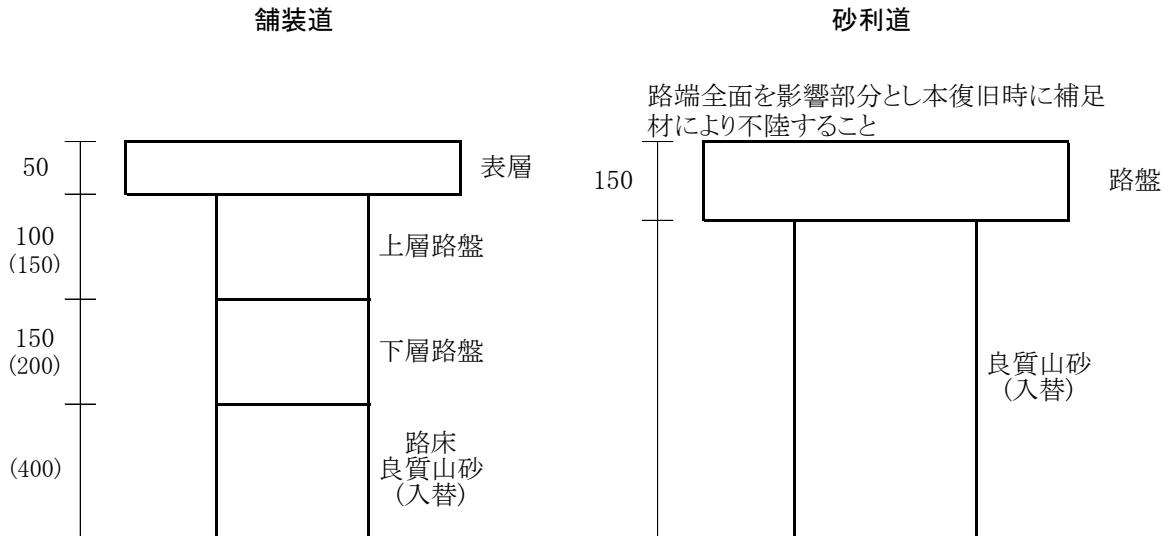

	表層	上層路盤・砂利道路盤	下層路盤
最大粒径	AS 13mm	MS 25mm	RC 40mm

□ 1級及び2級市道の舗装構成は（ ）内の数値とする。

□ また、上記以外の舗装構成となっている道路については、現況と同等以上の強度の舗装構成とする。